Rp (BSPP)

Filettatura interna GAS cilindrica Whitworth ISO 7-1

Cylindrical Whitworth internal pipe thread ISO 7-1

Zylindrisches Whitworth-Rohrgewinde ISO 7-1

Filetage pas du gaz cylindrique Whitworth ISO 7-1

Rosca interior gas cilindrica Whitworth ISO 7-1

N — USO GENERALE / *General purpose - Usage Général*

MASCHI A MACCHINA

MACHINE TAPS - TARAUDS MACHINE

DIN 5156



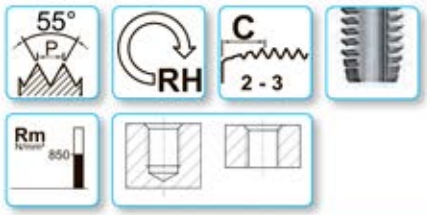

Profond. di filettatura - *Thread depth - Profond. de filetage*	1,5xD	1,5xD
Materiale - *Material - Matériau*	HSSE	HSSE
Tolleranza - *Tolerance - Tolérance*	ISO 5969	ISO 5969
Trattamento superficiale - *Surface treatment - Revêtement*	BR	TiN

Numero gruppi materiali
Material's groups number
Nombre de groupes du matériau

1.1 1.2 1.3 1.4 3.4	1.1 1.2 1.3 1.4 3.4
4.2 4.3 5.2 5.3	4.2 4.3 5.2 5.3
8.2	8.2

DIN 5156	Ød1 GAS	P TPI	Ø mm	L_1	L_2	d_2 h9	a h12	Z		CODICE - CODE E21RP...	CODICE - CODE E21RP...T
	1/8	28	9,73	90	15	7	5,5	3	8,6	○	○
	1/4	19	13,16	100	22	11	9	3	11,5	○	○
	3/8	19	16,66	100	22	12	9	3	15	○	○
	1/2	14	20,96	125	25	16	12	4	18,5	○	○
	3/4	14	26,44	140	25	20	16	4	24	○	○
	1"	11	33,25	160	30	25	20	5	30,25	○	○
	1"1/4	11	41,91	170	30	32	24	6	39	○	○
■	1"1/2	11	47,8	190	32	36	29	6	45	○	○
■	2"	11	59,61	220	40	45	35	6	56,5	○	○

■ = Acciaio HSS / *HSS Steel / Acier HSS*

Per accoppiamento a tenuta sul filetto.
Where pressure-tight joints are made on the threads.
Pour une tolérance serrée sur le filet.
Für im Gewinde dichtende Verbindungen.
Para conexiones herméticas en la rosca.

Confezione: Singola
Box: Single
Colis: Unique

€ Pag. listino - *Price list - Liste des prix* 97 97

● Standard

○ Disponibilità da richiedere, prezzo a listino
On enquiry, standard price-list / Stock à vérifier

★ Solo a richiesta
Only on request / Sur demande

NPSM (NPSC)

Filettatura gas cilindrica americana sec. ANSI B1.20.1

American Standard straight pipe thread acc. ANSI B1.20.1

Amerikanisches zylindrisches Rohrgewinde nach ANSI B1.20.1

Filetage pas du gaz cylindrique américain selon ANSI B1.20.1

Rosca gas cilíndrica americana según ANSI B1.20.1

N — USO GENERALE / *General purpose - Usage Général*

MASCHI A MACCHINA

MACHINE TAPS - TARAUDS MACHINE

DIN 5156



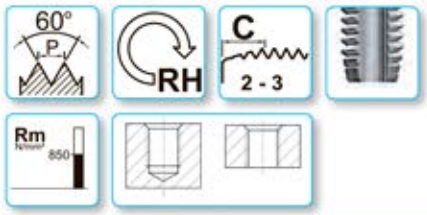

Profond. di filettatura - *Thread depth - Profond. de filetage*	1,5xD	1,5xD
Materiale - *Material - Matériau*	HSSE	HSSE
Tolleranza - *Tolerance - Tolérance*	-	-
Trattamento superficiale - *Surface treatment - Revêtement*	BR	TiN

Numero gruppi materiali
Material's groups number
Nombre de groupes du matériau

1.1 1.2 1.3 1.4 3.4	1.1 1.2 1.3 1.4 3.4
4.2 4.3 5.2 5.3	4.2 4.3 5.2 5.3
8.2	8.2

DIN 5156	Ød1	P TPI	Ø mm	L_1	L_2	d_2 h9	a h12	F NPSM	F NPSC	CODICE - CODE E21NPSM...	CODICE - CODE E21NPSM...T
	1/8	27	10,1	90	15	7	5,5	9,10	8,8	○	○
	1/4	18	13,404	100	22	11	9	12	11,4	○	○
	3/8	18	16,843	100	22	12	9	15,5	14,8	○	○
	1/2	14	20,949	125	25	16	12	19	18,5	○	○
	3/4	14	26,296	140	25	20	16	24,5	23,8	○	○
	1"	11,5	32,895	160	30	25	20	30,5	29,9	○	○

Filettatura gas meccanica, ex NPS. Utilizzabile anche per NPSC.
For mechanical joints, previously NPS. Can also be used for NPSC thread.
Filetage gaz mécanique, ancien NPS. Il peut également être utilisé pour NPSC.
Mechanisches Rohrgewinde, früher NPS. Auch für NPSC verwendbar.
Rosca gas mecánica, antes NPS. También utilizable para NPSC.

Confezione: Singola
Box: Single
Colis: Unique

€ Pag. listino - *Price list - Liste des prix* 97 97

● Standard

○ Disponibilità da richiedere, prezzo a listino
On enquiry, standard price-list / Stock à vérifier

★ Solo a richiesta
Only on request / Sur demande

Filettatura gas cilindrica americana sec. ANSI B1.20.3

American Standard straight pipe thread acc. ANSI B1.20.3

Amerikanisches zylindrisches Rohrgewinde nach ANSI B1.20.3

Filetage pas du gaz cylindrique américain selon ANSI B1.20.3

Rosca gas cilíndrica americana según ANSI B1.20.3

NPSF

N — USO GENERALE / *General purpose - Usage Général*

MASCHI A MACCHINA

MACHINE TAPS - TARAUDS MACHINE

DIN 5156



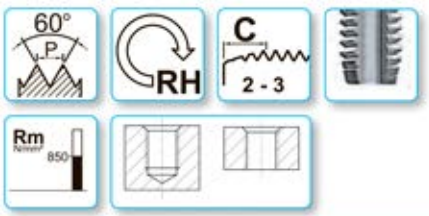

Profond. di filettatura - *Thread depth - Profond. de filetage*	1,5xD	1,5xD
Materiale - *Material - Matériau*	HSSE	HSSE
Tolleranza - *Tolerance - Tolérance*	-	-
Trattamento superficiale - *Surface treatment - Revêtement*	BR	TiN
Numero gruppi materiali *Material's groups number Nombre de groupes du matériau*	1.1 1.2 1.3 1.4 3.4 4.2 4.3 5.2 5.3 8.2	1.1 1.2 1.3 1.4 3.4 4.2 4.3 5.2 5.3 8.2

DIN 5156	Ød1	P TPI	Ø mm	L_1	L_2	d_2 h9	a h12	F	CODICE - CODE E21NPSF...	E21NPSF...T
	1/8	27	9,929	90	15	7	5,5	8,7	❍	❍
	1/4	18	13,236	100	22	11	9	11,30	❍	❍
	3/8	18	16,673	100	22	12	9	14,7	❍	❍
	1/2	14	20,819	125	25	16	12	18,2	❍	❍
	3/4	14	26,166	140	25	20	16	23,50	❍	❍
	1"	11,5	32,718	160	30	25	20	29,50	❍	❍

Filettatura a tenuta cilindrica, accoppiata con filettatura esterna conica NPTF.

Dryseal internal straight pipe thread for fuel, combined with external tapered pipe thread NPTF.

Filetage serré cylindrique, couplé avec filetage extérieur conique NPTF.

Zylindrisches Rohrdichtgewinde, gepaart mit kegeligem Außengewinde NPTF

Rosca gas hermética cilíndrica, combinada con rosca exterior cónica NPTF.

Confezione: Singola
Box: Single
Colis: Unique

€ Pag. listino - *Price list - Liste des prix* 97 97

● Standard

❍ Disponibilità da richiedere, prezzo a listino
On enquiry, standard price-list / Stock à vérifier

★ Solo a richiesta
Only on request / Sur demande